Lavita GWS, GWS-CR

Саморегулирующийся нагревательный кабель GWS, GWS-CR

Применение: поддержание температуры процесса и защита от замерзания

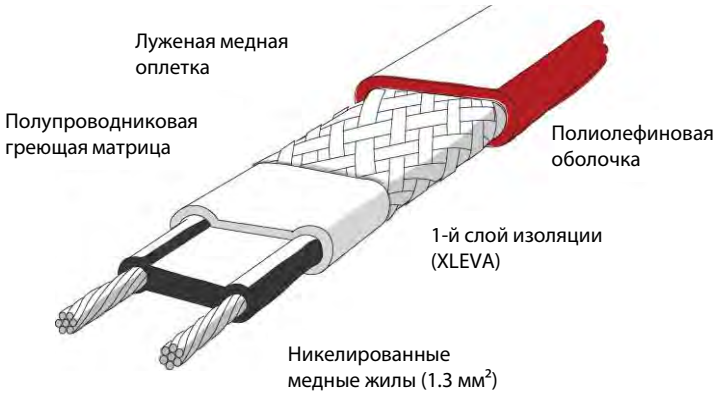

Технические характеристики

Размер сечения кабеля: 12 мм x 5 мм
Номинальная мощность на выходе:
10, 16, 24, 30 Вт/м при 10
Максимальная температура поддержания: 65°C
Максимальная температура воздействия: 85°C
(в выключенном состоянии)
Т-рейтинг: T6
Максимальная длина: до 141 метра
Напряжение питания: 200~240 В
Минимальная температура монтажа: - 40
Минимальный радиус изгиба: 32 мм
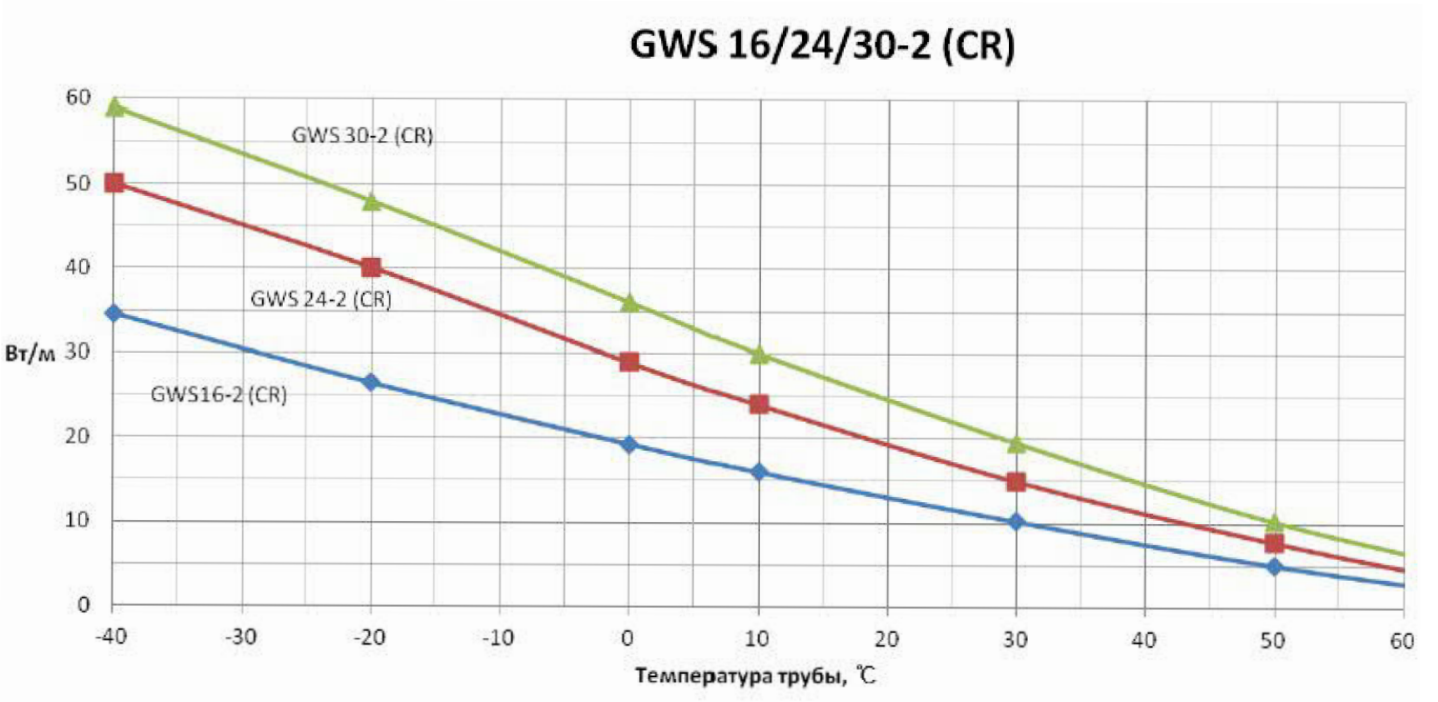
Кабель серии GWS Предназначены для защиты трубопроводов от замерзания. Кабель выделяет тепло благодаря работе полупроводниковой матрицы, характеризующейся положительным температурным коэффициентом (PTC - Positive Temperature Coefficient). Его способностью является то, что в зависимости от окружающей температуры кабель автоматически регулирует свою теплоотдачу.